




## NIFTY HR-15 HYBRID RAILER



Meer informatie bel: +31(0)653 749 752

## VERKOOP EN ONDERHOUD

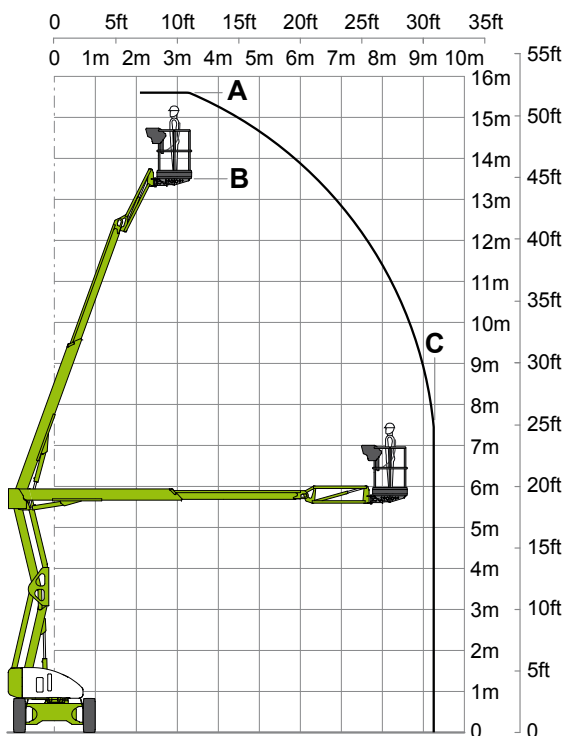

### Specificaties

Maximaal horizontaal bereik	8.30 meter
Maximale werkhoogte	15.50 meter
Werklast	250 kg max.
Aantal personen	2 personen
Spoorwielen	UIC 510-2 profiel
Transportsnelheid	15/20 km/uur
Toelaatbare rijhoogte	6 meter
Totaal gewicht	7200 Kg
Gekeurd	TCVT, EN280, CE
Instelbare zwenkbevestiging	

### Voordelen

- Lagere emissie
- Op locatie 100% elektrisch werken mogelijk
- Geschikt voor: Prorail-, HSL-, GVB, HTM, RTU, RET, Tram- en Metrospoor
- Lage transportkosten
- Beproeefde machine
- Binnen draaiende machine
- Eenvoudige techniek
- Makkelijk te bedienen

**SiOPS<sup>®</sup> toughcage**  
(Voorkomt bekneling tijdens bedrijf)