




Riel Rail Systems^{bv}

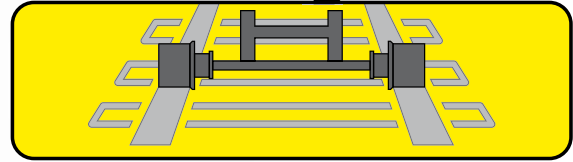


HITACHI RAILER 200-2

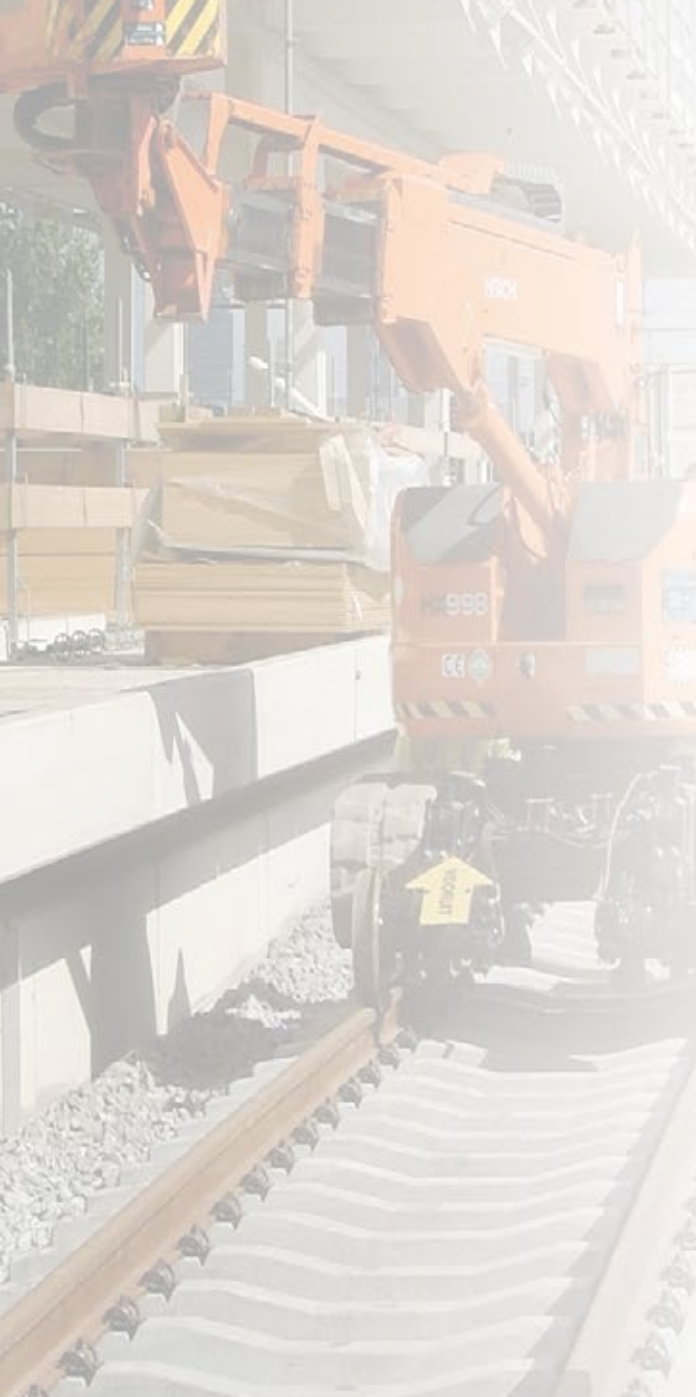

Meer informatie over de Hitachi Railer 200-2
bel: +31(0)653 749 752

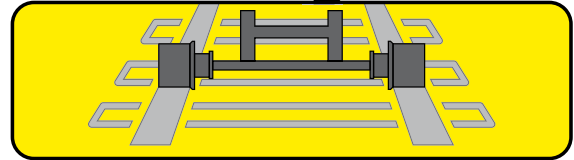

VERKOOP & ONDERHOUD

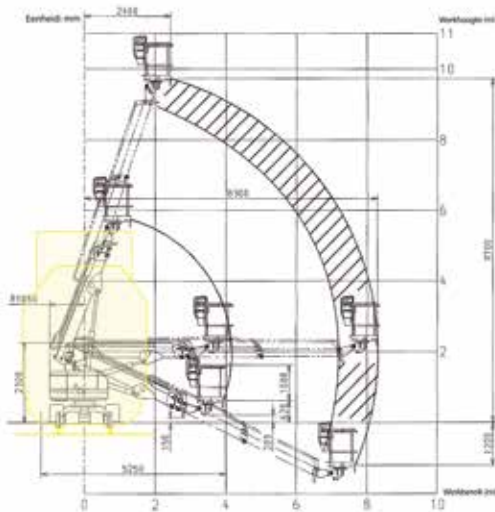

Specificaties

Maximaal horizontaalbereik	8.30 meter
Werklast	200 kg max.
Aantal pers	2 personen.
Spoorwielen	UIC 510-2 profiel.
Transport snelheid	15 km/uur.
Toelaatbare rijhoogte	6 meter
Totaal gewicht	6600 Kg
Gekeurd	TCVT, EN280, CE
Generator	4Kva 230 Volt
Instelbare zwenkbebegning	
Starre as bij werkzaamheden,	
en pendelende as bij verrijden machine	

Voordelen

- Geschikt voor;
ProRail- ,HSL-, Tram- en Metrospoor
- Lage transportkosten
- Beproefde machine
- Binnen draaiende machine
- Eenvoudige techniek
- Makkelijk te bedienen

